
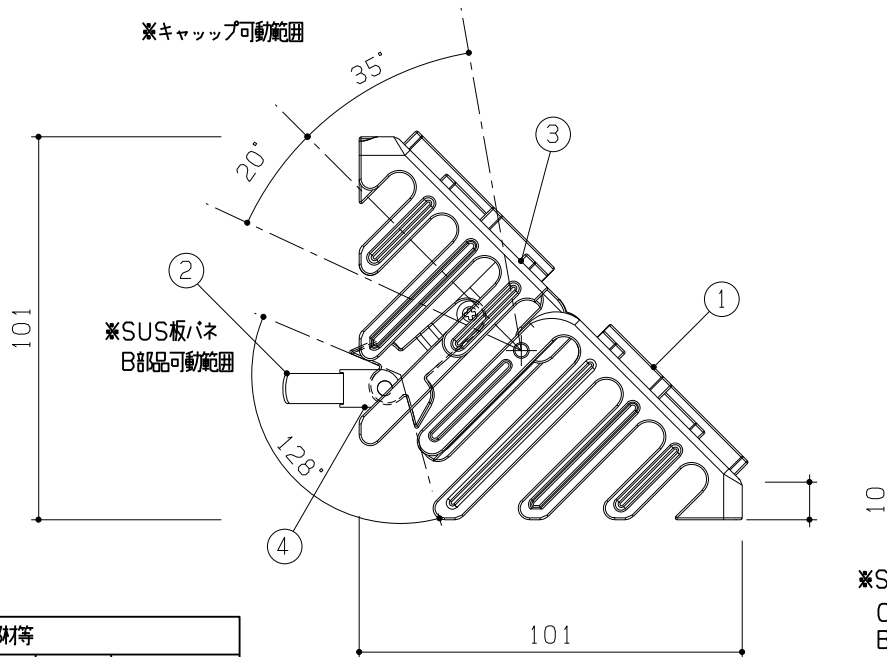


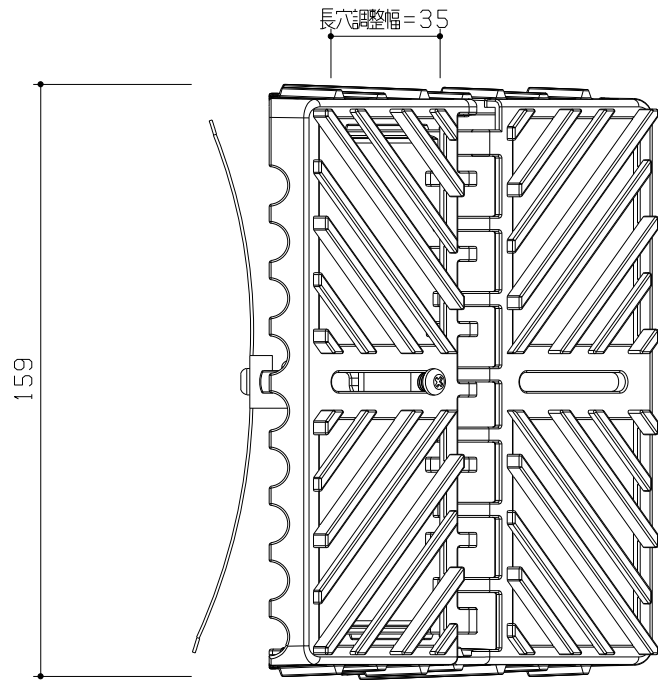

※SUS板パネは2点可動になっており
C部品の可動範囲 ≒160
B部品の可動範囲 ≒128

使用部材等			
部番	品 名	個数	材 質
①	キャップ	1	アルミダイカスト
②	SUS板パネ 0.8×0.8×200	1	ステンレス
③	ナベネジ 4×10~12	3	ステンレス
④	固定部品(A B C)	1	アルミダイカスト

色 : LG ライトグレー
CG グレー
CT ブラック
CM グリーン

適用パイプ内径 40~55φ

D		年 月 日	株式会社 アルテック				品 名	ストレーナーキャップ よこ引き 立体角度自在型・改修用	図 番
C		年 月 日					商品No.	DSYS-TR15ショート	縮 尺
B		年 月 日	承認	篠 塚	製 図	佐 藤			1/2
訂正	訂正内容	年 月 日	調 査	滝 瀬	設 計				